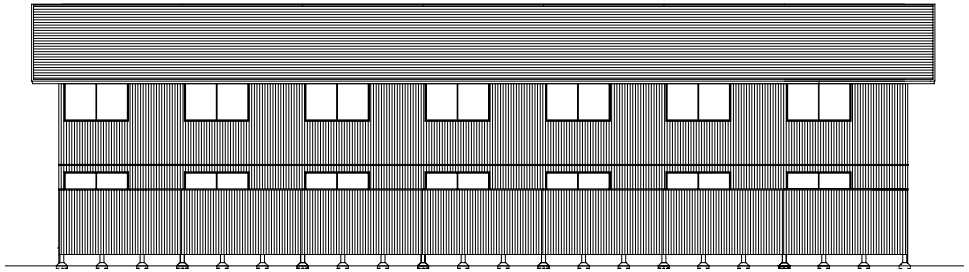

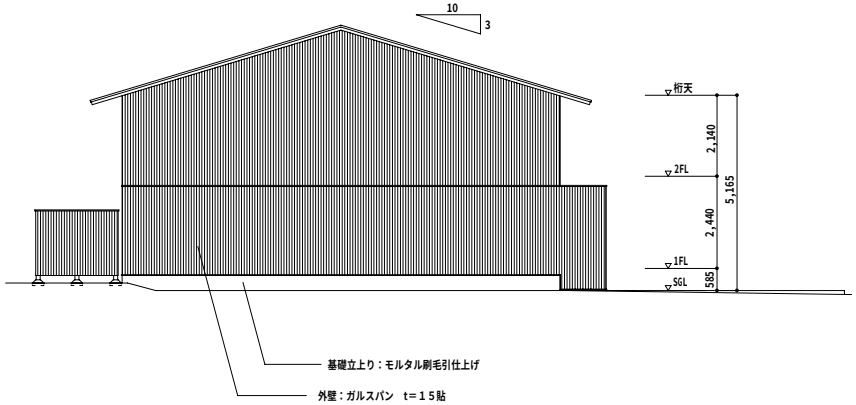
10
3
桁天
2FL
1FL
SGL
2,140
2,440
585
5,165
基礎立上り：モルタル刷毛引仕上げ
外壁：ガルスパン　t＝１５貼

南　側	東　側
北　側	西　側

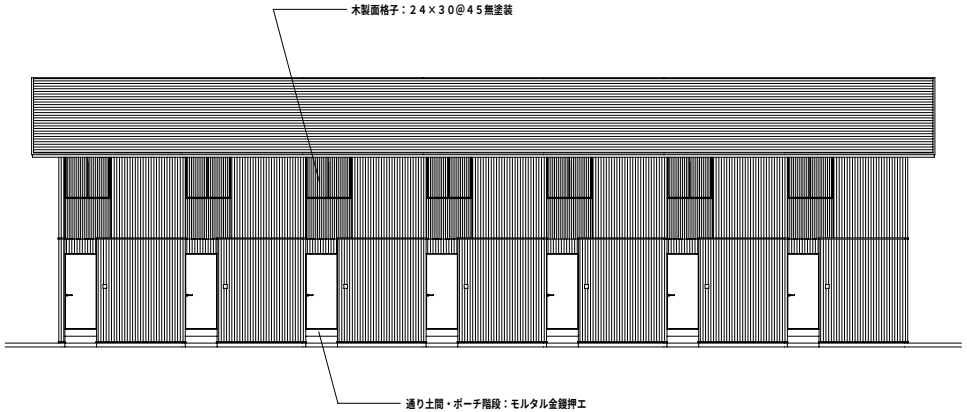
木製面格子：２４×３０@４５無塗装
通り土間・ポーチ階段：モルタル金鏝押エ

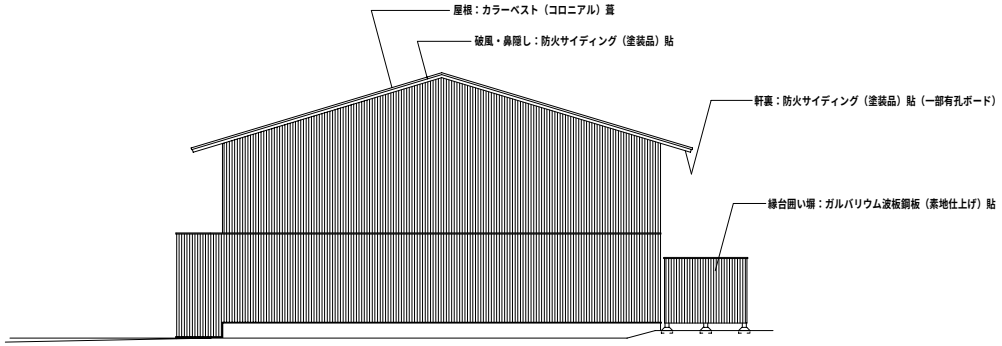
屋根：カラーベスト（コロニアル）葺
破風・鼻隠し：防火サイディング（塗装品）貼
軒裏：防火サイディング（塗装品）貼（一部有孔ボード）
縁台囲い塀：ガルバリウム波板鋼板（素地仕上げ）貼